

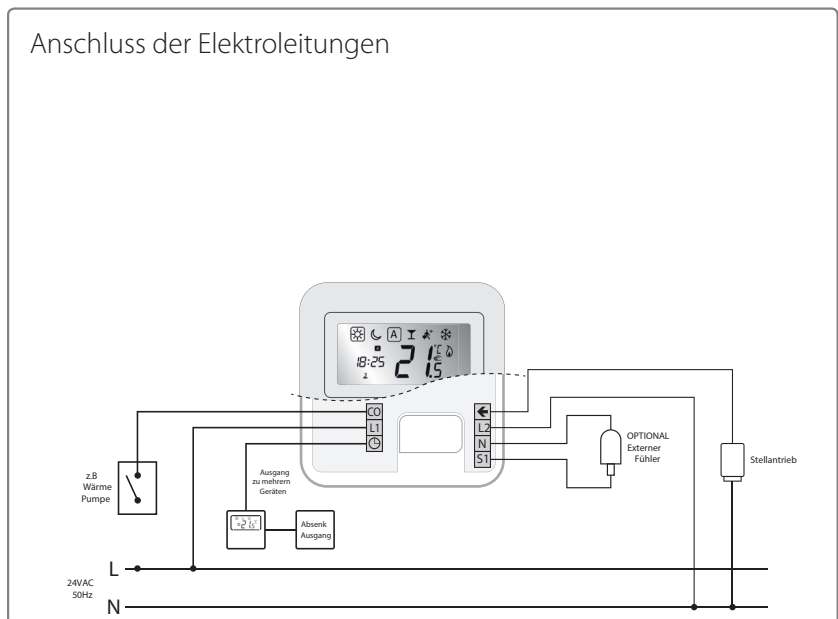


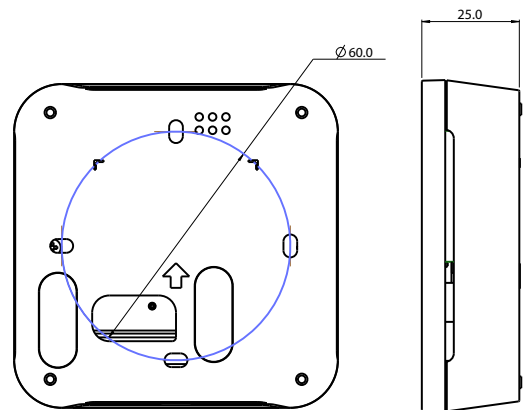

# Produktdatenblatt

Elektronischer Raumtemperaturregler für Flächenheizsysteme sowie Radiatoren. Montage erfolgt Aufputz auf der Wand oder einer Unterputzdose. Raumtemperaturregler verfügt über Ventilschutzfunktion und Frostschutz.

<b>Technische Merkmale:</b>	<b>HTRP24</b>
Spannung	24 V AC, +-10%, 50/60 Hz
Betriebsleistung	24 V: 1,8 W max: 0,5A
Temperaturabesenkung	Einstellbar
Temperatureinstellbereich	5°C – 35°C
Mögliche Regelabweichung	+/- 0,5 K
Lagertemperatur	-20°C bis + 60°C
Umgebungstemperatur	max. 45 °C
Schutzart	IP 30
CE-Konformität	Klasse II ( EN60730 )
Gehäusematerial	PC, V2
Gehäusefarbe	RAL 9010 reinweiß
Anschlussart	Schraubklemme
Gewicht 1	125 g netto / 170 g brutto
Puls-Weiten-Modulation	Ja
Wochenprogramm, Uhr	Ja, programmierbar
Temperatur-Profile	3 (Sonne, Mond, Automatik)
Heizen und Kühlen	Ja, mittel globaler Umschaltung am CO Eingang
Einstellbare Parameter	Ja, mittels Expertenebene
Dimension	85mm * 85mm * 25mm

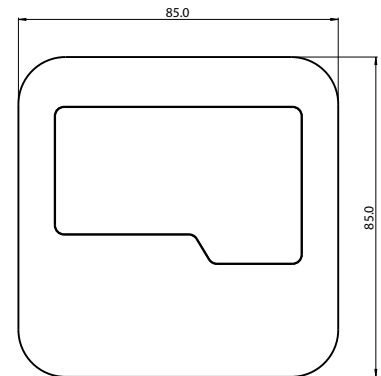

## Date/Version

05/18 – 1.0

## Technical disclaimer

Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.  
 We reserve the right to alter our products without notice.  
 This also applies to products already on order provided that such changes do not change the functionality of the product

## Contact

Salus Controls GmbH  
 Dieselstraße 34, Mühlheim am Main  
 D-63165, Germany  
 Tel: +49 (0) 6108 825850  
 info@salus-controls.de